雨センサー

R-8S-BP

制御盤

温室・ビニールハウス

内部の三角型のますが、雨の重さで転倒し、スイッチが作動して、信号を出力します。

- ■ 雨が降ったら換気窓を自動的に閉めることができます。
- ■ 弊社、制御盤（対応機種）に接続すると、雨制御が可能になります。
- ■ 弊社では取付架台も別途ご用意しております。

■ 雨センサー仕様
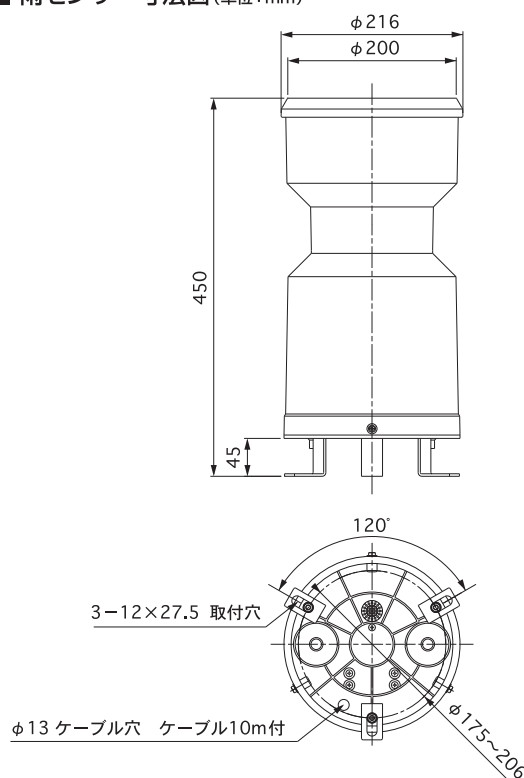
項目	仕様
感度	雨量0.1mm/1転倒
接点作動時間	0.1～0.2秒
接点容量	25W（DC30V、1A　MAX）
出力信号	リードスイッチによるメーク接点出力（無電圧）
端子	1.25-YS4
付属ケーブル	0.5mm²×2芯　VCTF 10m
本体	ポリカーボネイト
転倒ます	ポリカーボネイト
色	5Y6/1近似色
質量	2.2kg

安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。

安全点検のお願い　このような症状はありませんか？
●雨信号が出続ける、又は雨を感知しない。●製品を落とした、破損した。

➡ **ご使用を中止し、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。**
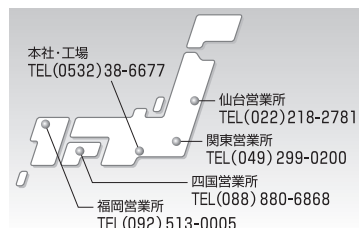
JOPホームページ　「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。　http://www.jop.co.jp/

日本オペレーター株式会社

本社・工場　〒441-8113　愛知県豊橋市西幸町字古並51番18
仙台営業所　〒981-3133　宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17
関東営業所　〒350-0131　埼玉県比企郡川島町平沼514-5
四国営業所　〒783-0006　高知県南国市篠原1881-2 メゾン篠原B-103号
福岡営業所　〒812-0858　福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2012.8
カタログ記載内容2012年8月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。